
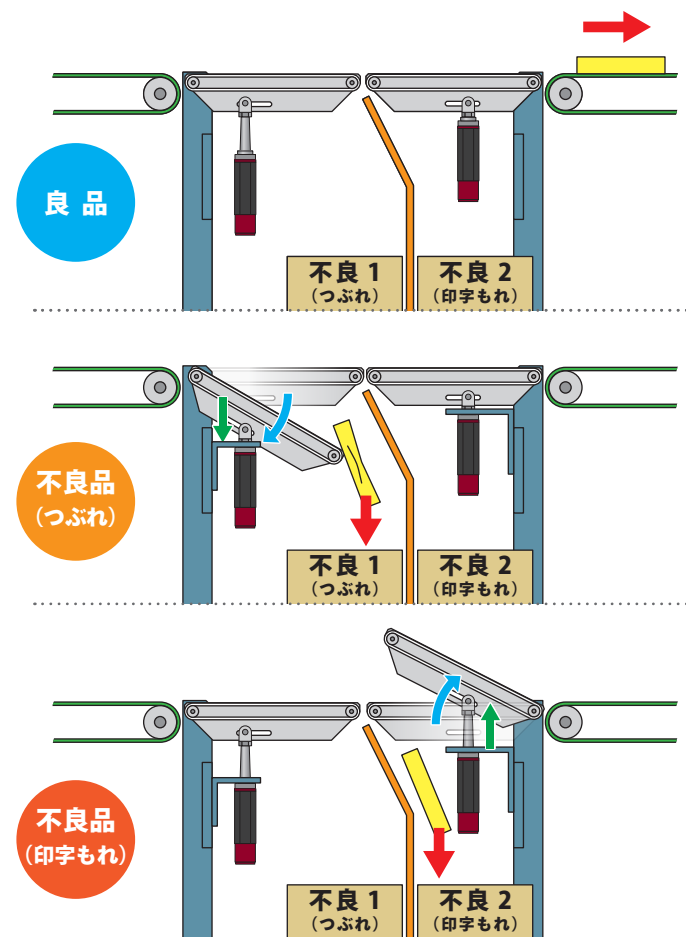


インスタントスープの選別装置

用途 インスタントスープ（箱の外観検査）の良否判定を行い2か所に振り分ける装置。

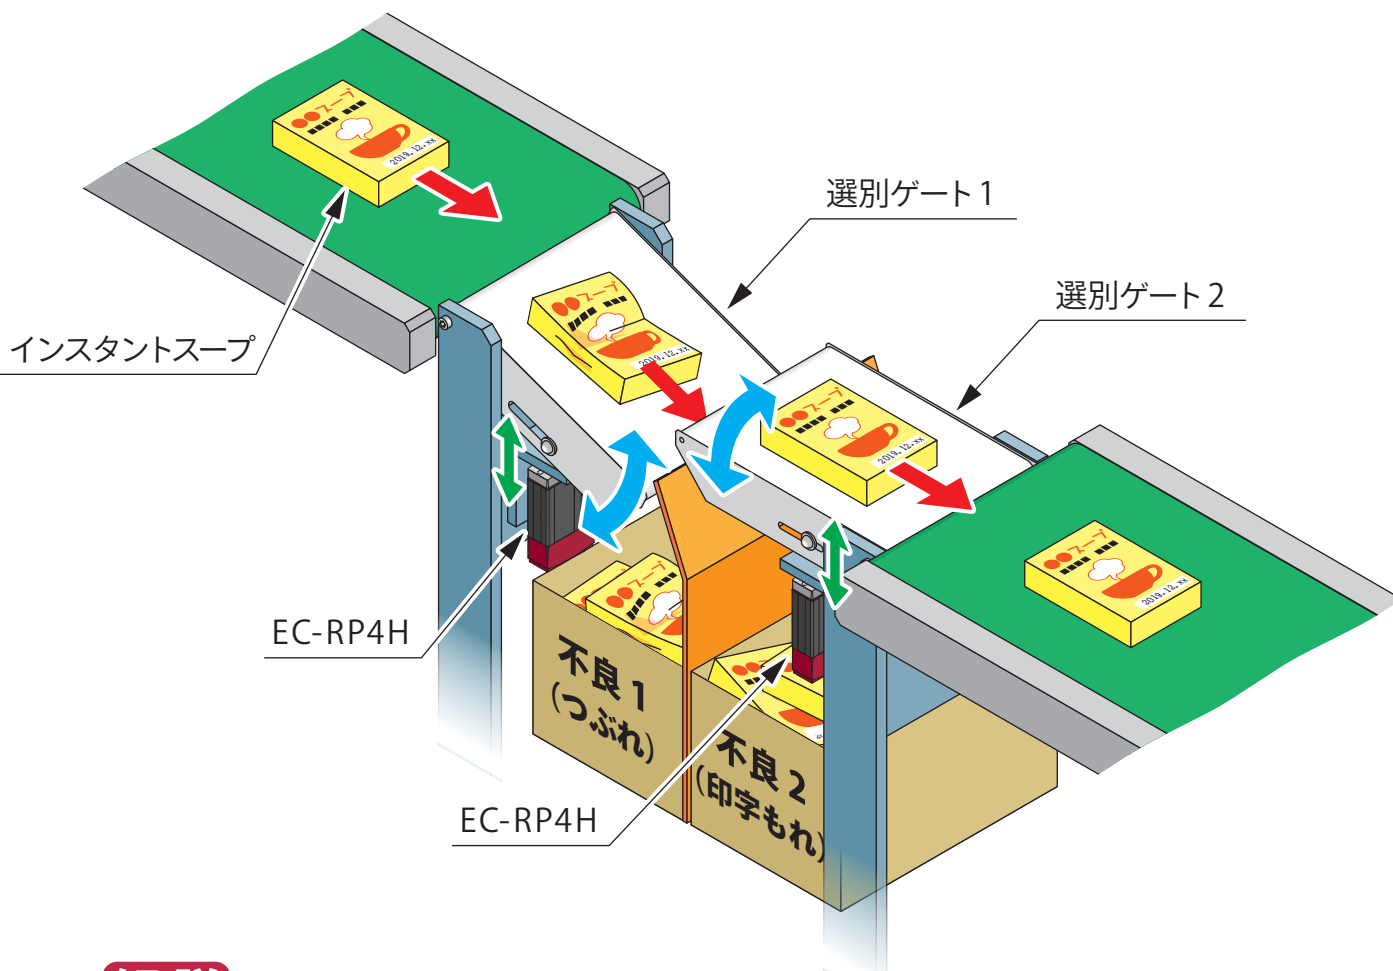

解説 従来、選別ゲートの上下動にエアシリンダーを使用していました。停止時の衝撃で、正常品をコンベアーの外にはじき飛ばすことがありました。

エレシリンダーを使用することで、加減速度の調整が可能となり、正常品をはじき飛ばさなくなりました。