

オプション

■ ティーチングボックス

- 特長 ポジションの入力、試験運転、モニタ等の機能を備えた教示装置です。
- 型式 **CON-PTA-C** (タッチパネルティーチング)
CON-T (標準タイプ)
RCM-E (簡易ティーチングボックス)

■ 構成



ご注意
RCM-Eは、ROBONETにおいて
使用できるのはVer.2.08以降に
なります。

5m




■ CON-Tオプション

・壁掛け用フック
型式 **HK-1**



・ストラップ
型式 **STR-1**

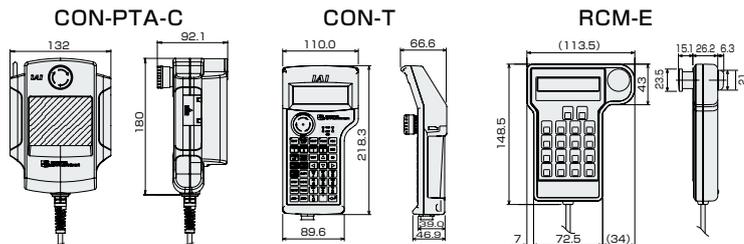

■ 仕様

項目	内容			
型式	日本語版	CON-PTA-C	CON-T	RCM-E
	英語版	CON-PTA-C-ENG	CON-T-ENG	RCM-E-ENG
データ入力	○	○	○	○
アクチュエータ動作	○	○	○	○
使用周囲温度・湿度	温度0~40℃ 湿度85%RH以下			
使用周囲雰囲気	腐食性ガスなきこと。特に粉塵ひどくなきこと			
保護等級	IP40	IP54	—	—
質量	約570g	約400g	約400g	—
ケーブル長	5m			
表示	65536色 白色LEDバックライト	20文字×4行 LCD表示	16文字×2行 LCD表示	—
標準価格	—	—	—	—

■ パソコン対応ソフト (Windows専用)

- 特長 ポジションの入力、試験運転、モニタ機能等を備えた立上げ支援ソフトです。調整に必要な機能の充実により、立上げ時間短縮に貢献します。

- 型式 **RCM-101-MW** (外部機器通信ケーブル+RS232変換ユニット付き)

■ 構成



- 型式 **RCM-101-USB** (外部機器通信ケーブル+USB変換アダプタ+USBケーブル付き)

■ 構成

