

ティーチングボックス

型式 **IA-T-X** (標準)

IA-T-XD (デッドマンスイッチ付き)

- 特長
- プログラム / ポジションの入力、試験運転、モニタ機能等を備えた教示装置です。
 - 対話式の為、誰でも簡単に操作が可能です。
 - 安全性を高めたデッドマンスイッチ仕様もあります。

仕様

項目	仕様
使用周囲温度、湿度	温度 0 ~ 40° C 湿度 85%RH 以下
使用周囲雰囲気	腐食性ガスがないこと、特に粉塵がひどくないこと
質量	約 650g
ケーブル長	4m
表示	20 文字 × 4 行 LCD 表示

※対応コントローラについては、下表「ティーチングボックス・コントローラ対応表」をご参照下さい。


コントローラ別 バージョン対応表

コントローラ	サポート開始バージョン
XSEL-J/K	V0.01
XSEL-P	V1.13
XSEL-PX	V1.20
SSEL	V1.30
ASEL/PSEL	V1.40

ご注意

※XSEL-Q/QXタイプには使用出来ません。
使用した場合、コントローラ内部の部品が破損することがあります。

寸法図

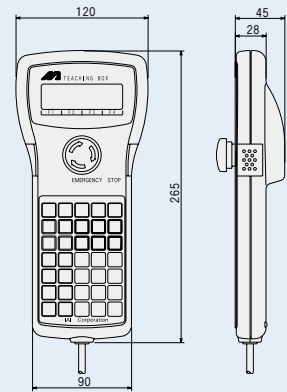

ANSI 規格 / CE マーク適合ティーチングボックス (汎用タイプ専用)

型式 **SEL-T**

SEL-TD (ANSI 対応)

SEL-TG-26H/SEL-TG-25 (安全カテゴリ対応)


- 特長
- 保護等級 IP54 に対応した防滴タイプ。機能別専用キーを設定する事で、操作性がアップしました。また SEL-TD / SEL-TG は 3 ポジションイネーブルスイッチを搭載し、ANSI 規格にも対応しています。

仕様

項目	仕様
仕様周囲温度、湿度	温度 0 ~ 40° C 湿度 30 ~ 85%RH 以下 (結露なきこと)
保護構造	IP54 (ケーブルコネクタ部除く)
質量	400g 以下 (ケーブル除く)
ケーブル長	5m
表示	32 文字 × 8 行 LCD 表示
安全規格	CE マーク、ANSI 規格 (※)

(※) ANSI 規格は SEL-TD / SEL-TG のみ対応

寸法図

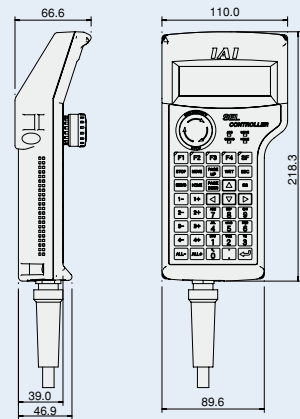

ティーチングボックス - コントローラ対応表

		IA-T-X	IA-T-XD	SEL-T	SEL-TD	SEL-TG-26H/SEL-TG-25
		標準タイプ	デッドマンスイッチ付き	防滴タイプ	ANSI 対応 防滴タイプ	安全カテゴリ対応 防滴タイプ
プログラム コントローラ	PSEL/ASEL/SSEL	○ (注 1)	○ (注 1)	○ (注 1)	○ (注 1)	◎
	XSEL-J	○	○	×	×	○ (注 2)
	XSEL-K	○	○	○	○	○
	XSEL-P	○	○	○	○	○
	XSEL-Q	×	×	○	◎	◎
	XSEL-KT	○	○	○	◎	◎
	XSEL-KE	○	○	○	○	○
	XSEL-PX	○	○	○	○	○
	XSEL-QX	×	×	○	◎	◎

※◎は安全カテゴリ B ~ 4 まで対応可能。

○は安全カテゴリには対応しませんが接続可能を示します。

(注 1) PSEL/ASEL/SSEL と接続するには、変換ケーブルが別途必要です。

(注 2) SEL-TG を XSEL-J コントローラに接続するには、TP アダプタに DC24V の供給が必要です。

SEL-TG 配線図

