

標準仕様  
オフホートチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (ISDBCR-L 200W) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISDBCR	L	200	10	117	108	99	90	66	51	40													
			20	58.5	54	49.5	45	35	28	23	20	17	15										
			40	19.5	18	16.5	15	12	10.5	9	8	7.5	7										

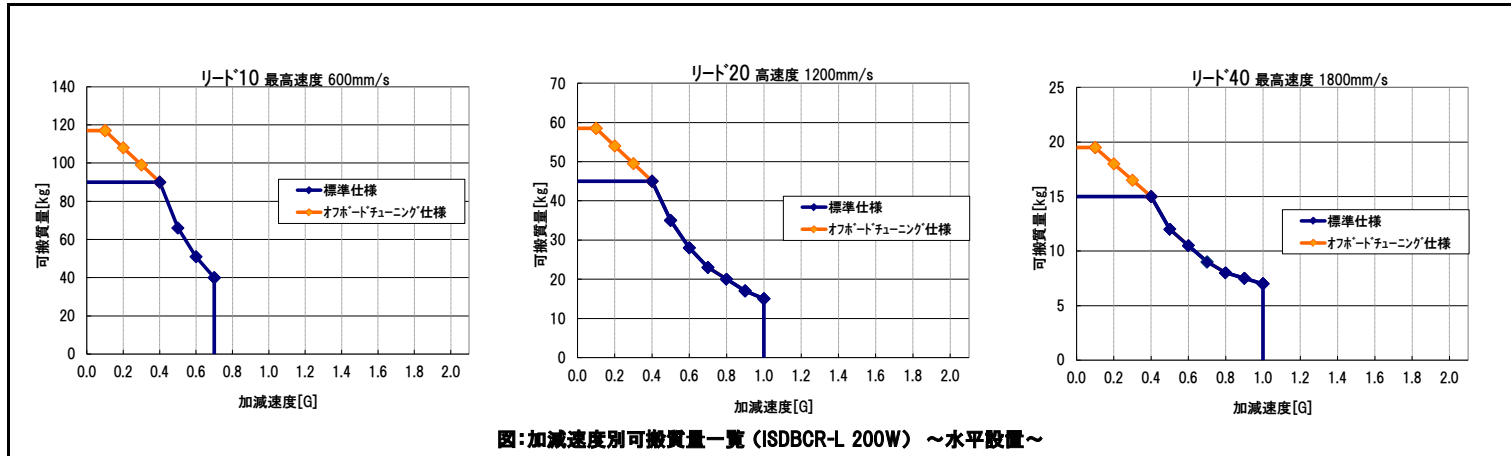


図:加減速度別可搬質量一覧 (ISDBCR-L 200W) ~水平設置~

表:加減速度別可搬質量一覧 (ISDBCR-L 400W) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISDBCR	L	400	10	156	144	132	120	92	73	60													
			20	117	108	99	90	70	57	47	40	35	30										
			40	52	48	44	40	32	27	23	21	19	17										

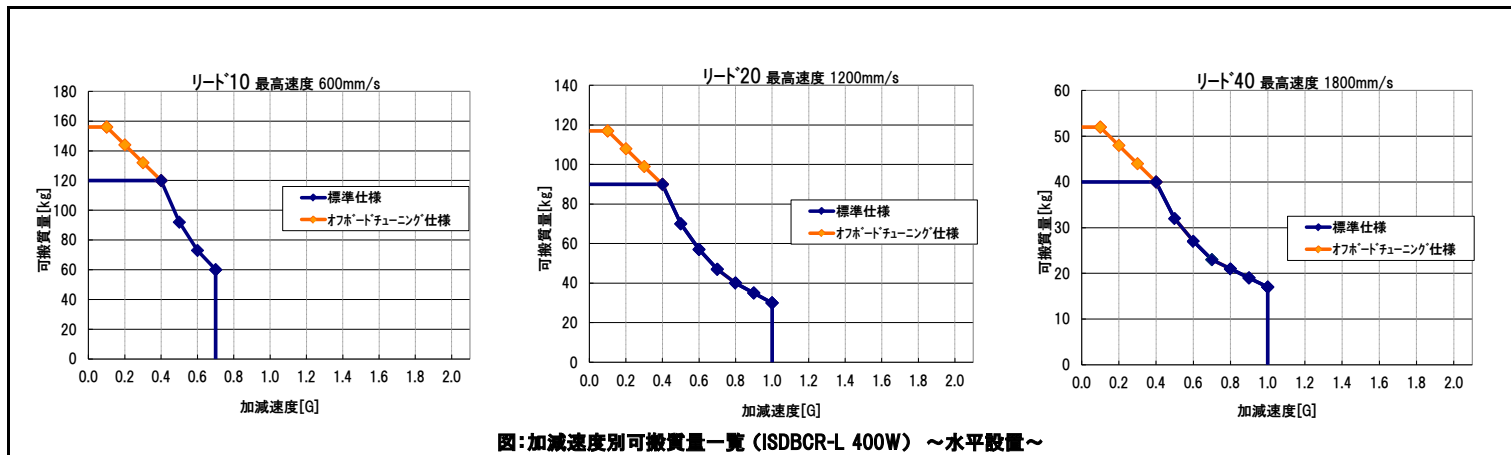


図:加減速度別可搬質量一覧 (ISDBCR-L 400W) ~水平設置~