

標準仕様
オフホードチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (SSPA-SXM) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リド*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
SSPA	SXM	200	10	135	117	103	90	72	60	50													
			20	67.5	58.5	52	45	36	30	26	22.5	19.5	17	15.5	14	12.5	11.5	10.5	9.5	9	8.5	8	7.5
			30	45	39	34.5	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	6.5	6	5.5	5	4.5

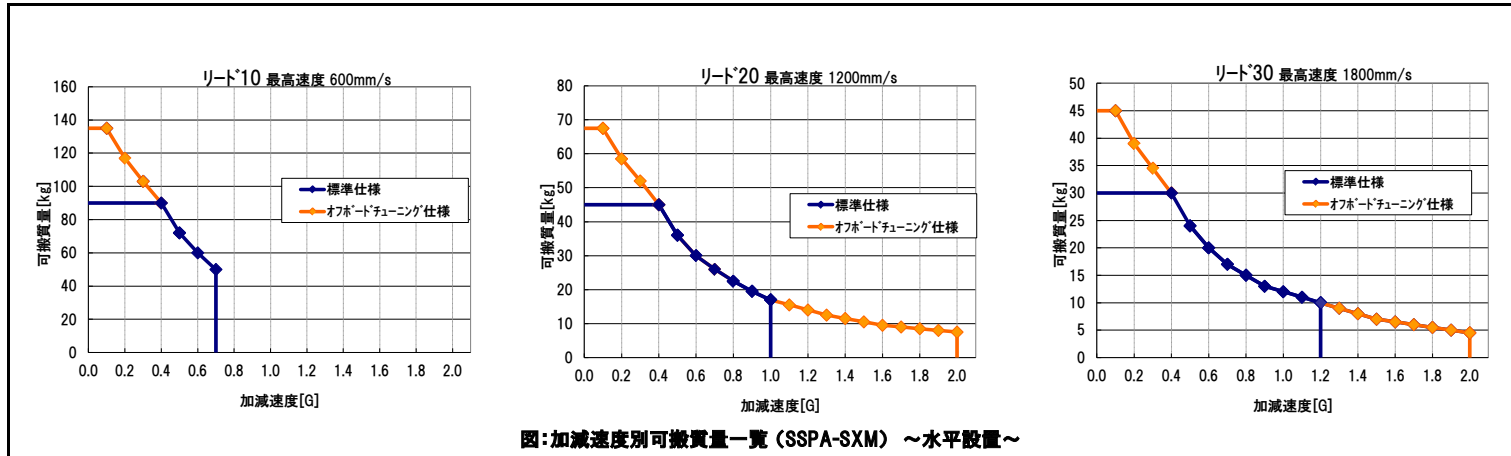


表:加減速度別可搬質量一覧 (SSPA-MXM) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リド*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
SSPA	MXM	400	10	180	156	138	120	96	80	70													
			20	135	117	103.5	90	72	60	51	45	39	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12
			40	67.5	58.5	52	45	36	30	25.5	22.5	19.5	17	15	13.5	11.5	10	9	8	7	6.5	6	5.5

