

標準仕様  
オフボードチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (SSPDACR-SXM) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リット'	加減速度[G]																				
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
SSPDACR	SXM	200	10	117	108	99	90	72	60	50														
			20	58.5	54	49.5	45	36	30	26	22.5	19.5	17											
			30	39	36	33	30	24	20	17	15	13	12	11	10									

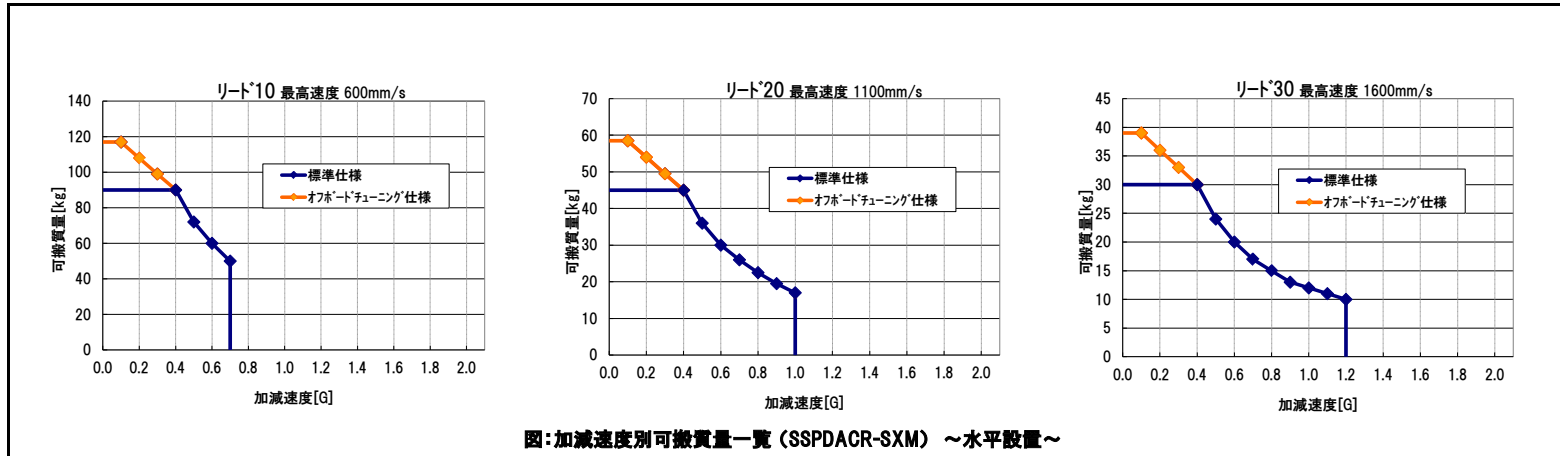


図:加減速度別可搬質量一覧 (SSPDACR-SXM) ~水平設置~

表:加減速度別可搬質量一覧 (SSPDACR-MXM) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リット'	加減速度[G]																				
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
SSPDACR	MXM	400	10	156	144	132	120	96	80	70														
			20	117	108	99	90	72	60	51	45	39	34											
			40	58.5	54	49.5	45	36	30	25.5	22.5	19.5	17	15	13.5									

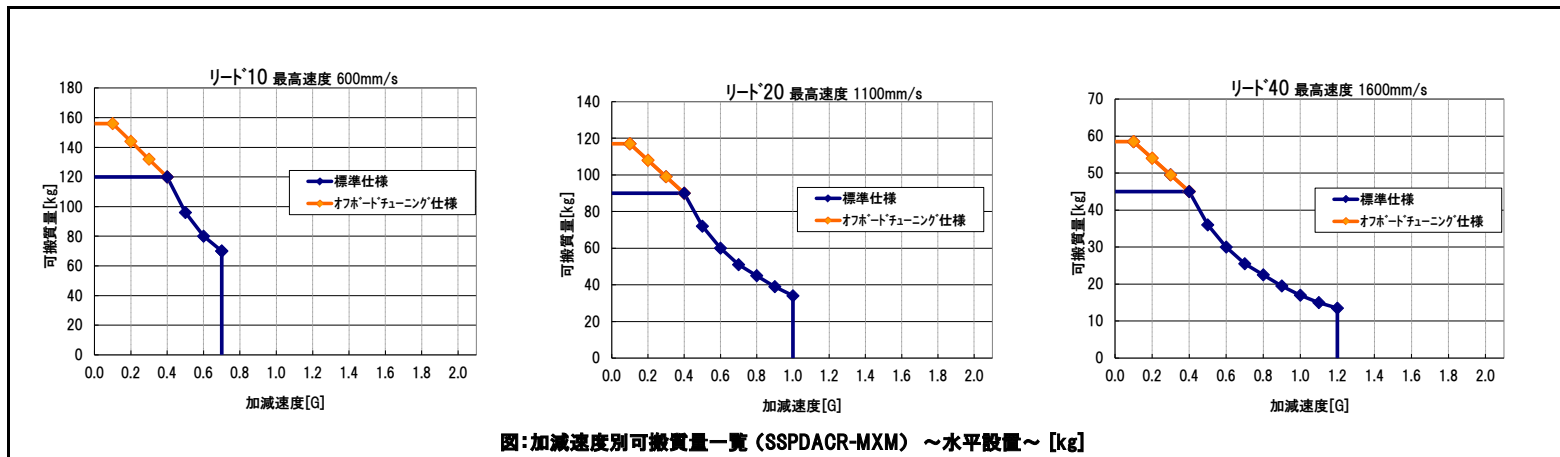


図:加減速度別可搬質量一覧 (SSPDACR-MXM) ~水平設置~ [kg]