

標準仕様
オフホールドチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS3-SA8C/SS8C 100W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リート	加減速度[G]																					
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0		
RCS3	SA8C/SS8C	100	5	16	16	12																			
			10	8	8	8	5.5	4	3	2.5															
			20	4	4	4	3	2	1.75	1.5	1.25	1	0.75	0.55	0.4	0.35	0.3	0.25							
			30	2	2	2	1.75	1.5	1.2	1	0.75	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.15	0.1							

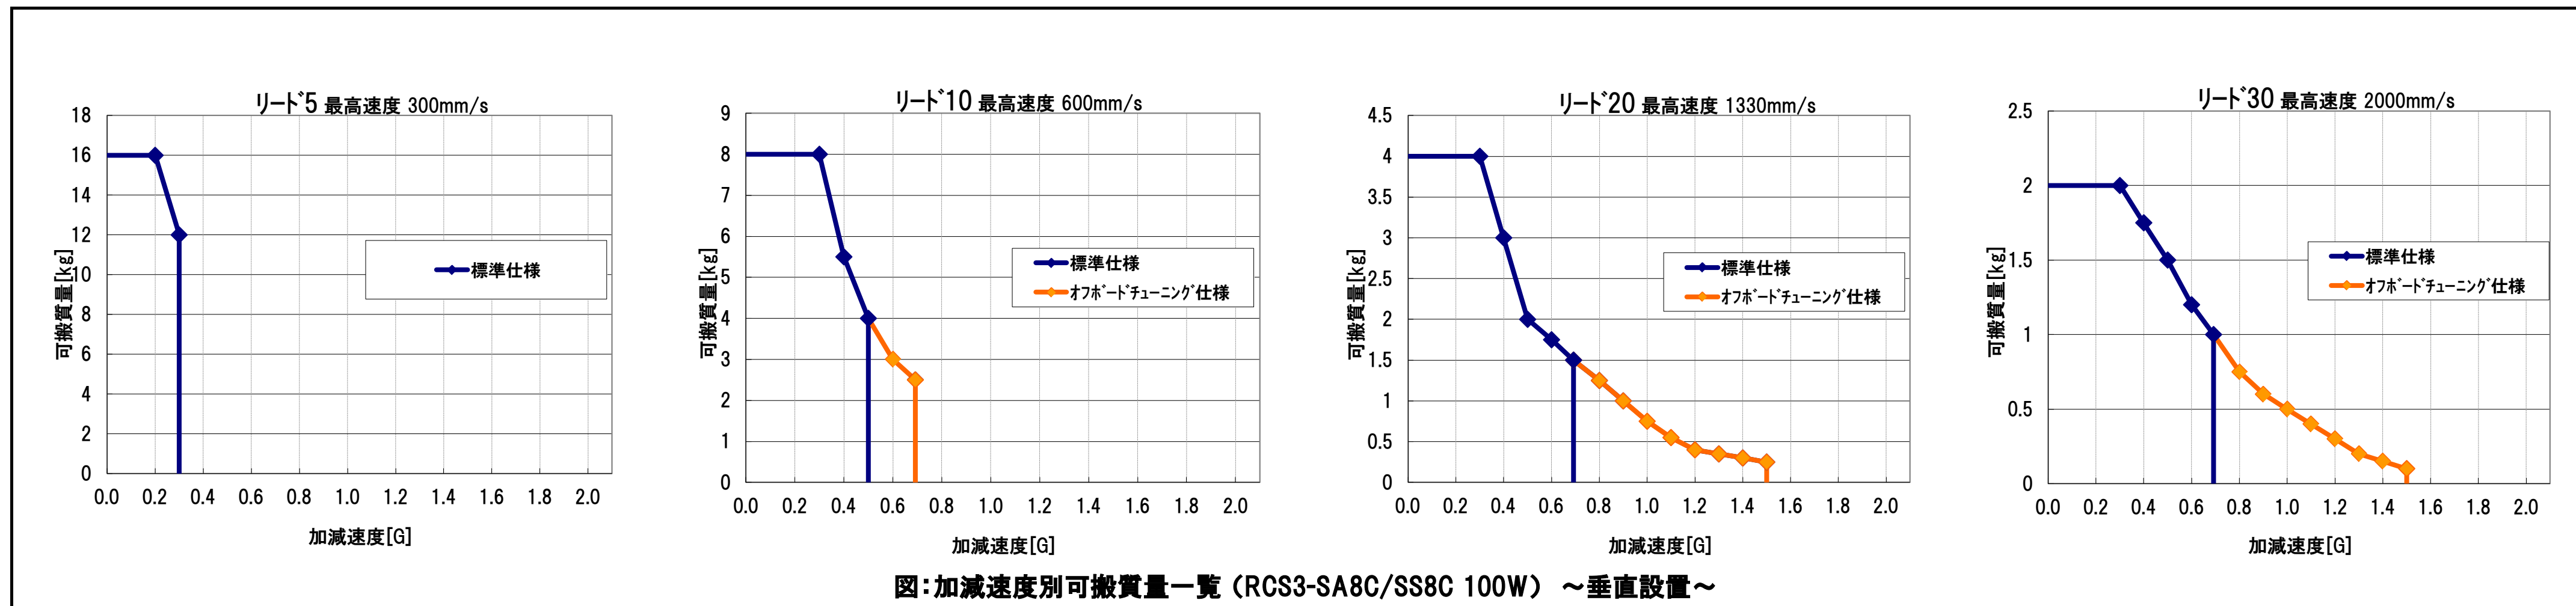


表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS3-SA8C/SS8C 150W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リート	加減速度[G]																				
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
RCS3	SA8C/SS8C	150	10	12	12	12	8.5	6	4	3	2.3	1.8	1.5											
			20	6	6	6	4	3	2.4	2	1.65	1.4	1.2	1	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	
			30	3	3	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	

