

# ISA-WXM-750

本体幅  
200mm  
750W

■型式項目

**ISA** - **WXM** - **750** - **T2**

シリーズ	タイプ	エンコーダ種類	モーター種類	リード	ストローク	適応コントローラー	ケーブル長	オプション
I		I インクリメンタル A アブソリュート	750 750W	50 50mm 25 25mm	100 100mm 1300 1300mm (50mm毎)	T2 SCON SSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA	N 無し S 3m M 5m X 長さ指定	下記オプション表参照




## ■メインスペック

項目	内容	
リード	ボールねじリード (mm)	50 25
	可搬質量	60 120
水平	最高速度 (mm/s)	2000 1250
	定格加減速度 (G)	0.3 0.3
	最高加減速度 (G)	1 1
垂直	最大可搬質量 (kg)	14 29
	最高速度 (mm/s)	2000 1250
	定格加減速度 (G)	0.3 0.3
推力	最高加減速度 (G)	1 0.8
	定格推力 (N)	255 510
ブレーキ	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ
ストローク	ブレーキ保持力 (kgf)	14 29
	最小ストローク (mm)	100 100
	最大ストローク (mm)	1300 1300
	ストロークピッチ (mm)	50 50

項目	内容
駆動方式	ボールねじ φ25mm 転造C10
繰返し位置決め精度	±0.02mm
ロストモーション	0.05mm以下
ベース	材質: アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド	直動無限循環型
静的許容モーメント	Ma: 774N・m
	Mb: 1106N・m
	Mc: 2175N・m
動的許容モーメント (注2)	Ma: 162N・m
	Mb: 231N・m
	Mc: 455N・m
使用周囲温度・湿度	0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと)
保護等級	—
耐振動・耐衝撃	4.9m/s <sup>2</sup> 100Hz以下
海外対応規格	CEマーク、RoHS指令
モーター種類	ACサーボモーター
エンコーダ種類	インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダパルス数	16384 pulse/rev
納期	ホームページ [納期照会] に記載

(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。

## ■スライダータイプモーメント方向



## ■速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード (mm)	最高速度 (mm/s)	水平										垂直													
		加速度 (G)																							
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2		
50	2000	60	60	45	36	30	25	22	20	18							14	14	12	10	8	6.7	6.1	5.6	5
25	1250	120	120	91	72	60	52	45	40	36							29	29	26	23	20	17.5	15		

## ■ストロークと最高速度

ストローク	100~900	950・1000	1050・1100	1150・1200	1250・1300
リード	2000	1840	1570	1360	
50	1250	1090	920	785	680

(単位はmm/s)

## ■エンコーダ種類/ストローク別価格表 (標準価格)

ストローク (mm)	エンコーダ種類	
	インクリメンタル	アブソリュート
100	—	—
150/200	—	—
250/300	—	—
350/400	—	—
450/500	—	—
550/600	—	—
650/700	—	—
750/800	—	—
850/900	—	—
950/1000	—	—
1050/1100	—	—
1150/1200	—	—
1250/1300	—	—

- POINT**  
選定上の注意
- ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストローク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。
  - 「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
  - ダブルスライダー選択時の動的許容モーメント、張出し負荷長は1-369ページをご参照ください。
  - 取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-379ページをご参照ください。
  - 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向 900mm以下です。

## ■オプション

名称	型式	参照頁	名称	型式	参照頁
AQシール	AQ	2-1073	原点逆仕様	NM	2-1087
ブレーキ	B	2-1073	スレーブ軸指定	S	2-1084
クリープセンサー	C	2-1074	ケーブル取出方向変更	A1/A3	2-1073
原点リミットスイッチ (標準装備) (注1)	L	2-1083	ダブルスライダー仕様	W	2-1094
マスター軸指定	LM	2-1084			

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずご記入ください。


## ■ケーブル長価格表 (標準価格)

種類	ケーブル記号	T2
		LS付
標準タイプ	S(3m)	—
	M(5m)	—
長さ指定	X06(6m) ~ X10(10m)	—
	X11(11m) ~ X15(15m)	—
	X16(16m) ~ X20(20m)	—
	X21(21m) ~ X25(25m)	—
	X26(26m) ~ X30(30m)	—

(注) ロボットケーブルです。

(注) ケーブルジョイントコネクタには、モーターケーブルおよびエンコーダケーブルを接続します。  
ケーブルは1-296ページをご参照ください。  
(注) 原点復帰を行った場合はスライダがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。  
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。  
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。

ST: ストローク  
M.E.: メカニカルエンド  
S.E.: ストロークエンド

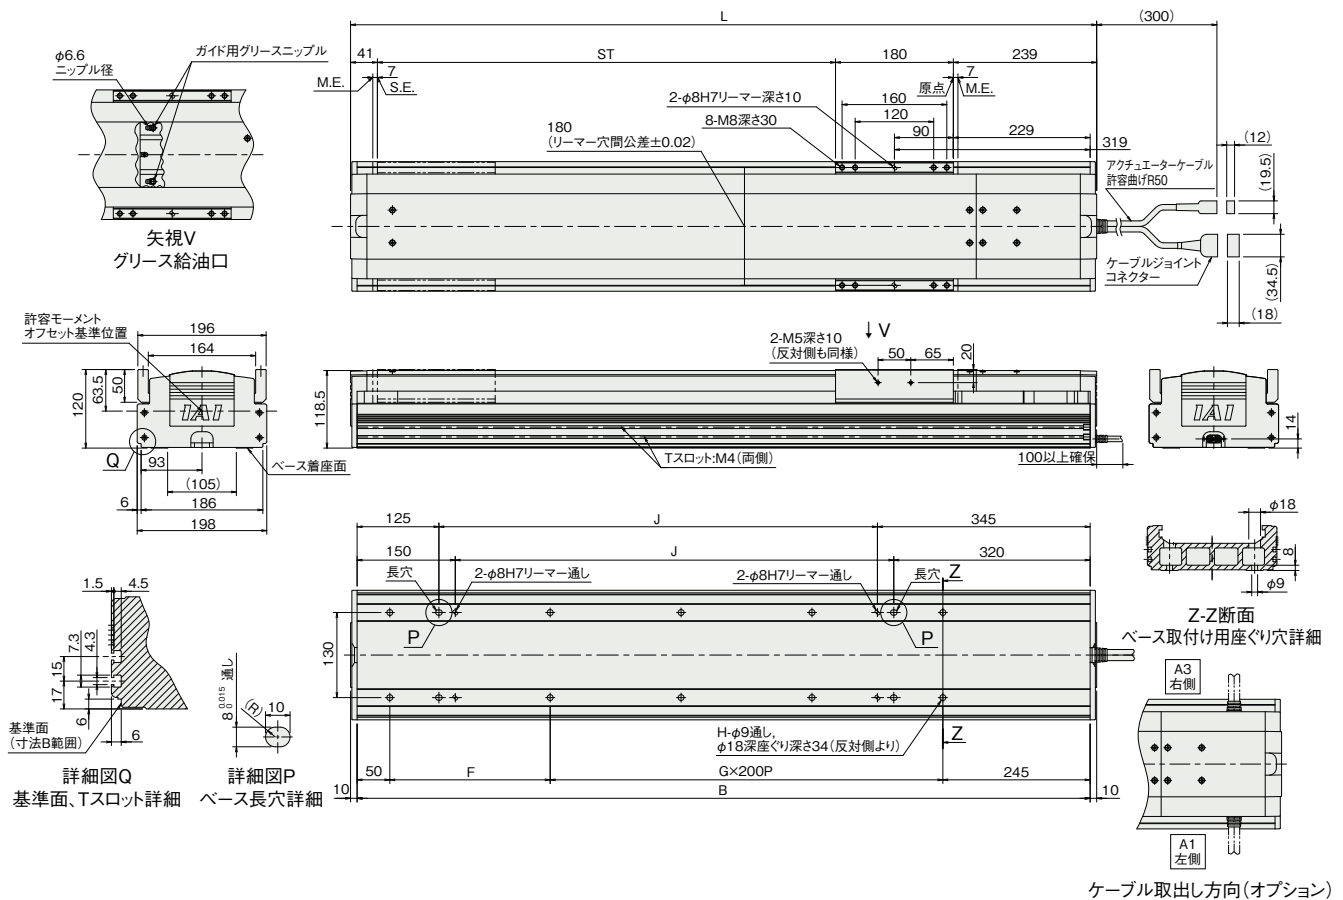

■ストローク別寸法

ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760
B	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740
F	245	295	145	195	245	295	145	195	245	295	145	195	245	295	145	195	245	295	145	195	245	295	145	195	245
G	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
H	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
J	70	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270

■ストローク別質量

ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
質量 (kg)	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	31.9	32.8	33.9	34.9	35.9	36.9	37.9	38.9	39.9	40.9	41.9	42.9	43.9	44.9
ブレーキ無し	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	31.9	32.8	33.9	34.9	35.9	36.9	37.9	38.9	39.9	40.9	41.9	42.9	43.9	44.9
ブレーキ有り	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4	31.4	32.4	33.3	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4	40.4	41.4	42.4	43.4	44.4	45.4

■適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称	外観	最大接続可能軸数	電源電圧	制御方法												最大位置決め点数	標準価格	参照ページ		
				ポジションナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択													
DV	CC	PR	CN				ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM							
SCON-CB/CGB		1	単相AC200V	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	512 (ネットワーク仕様は768)	-	6-109
SCON-LC/LCG		1		-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	512 (ネットワーク仕様は768)	-	6-137
SSEL-CS		2	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	6-191	
XSEL-P/Q		6	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	6-217	
XSEL-RA/SA		8	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55000 (タイプにより異なります)	-	6-217	

(注) DV, CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。  
(注) WXMタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますので、コントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。