

標準仕様
オフボードチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA4C 20W) ~水平設置~ [kg]

| 機種 | 型式 | モータW数 | リード* | 加減速度[G] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| RCS2 | RA4C | 20 | 3 | 15.5 | 12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 8 | 7.2 | 6 | 4.2 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 4 | 3.6 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | | | | | | | | | | |

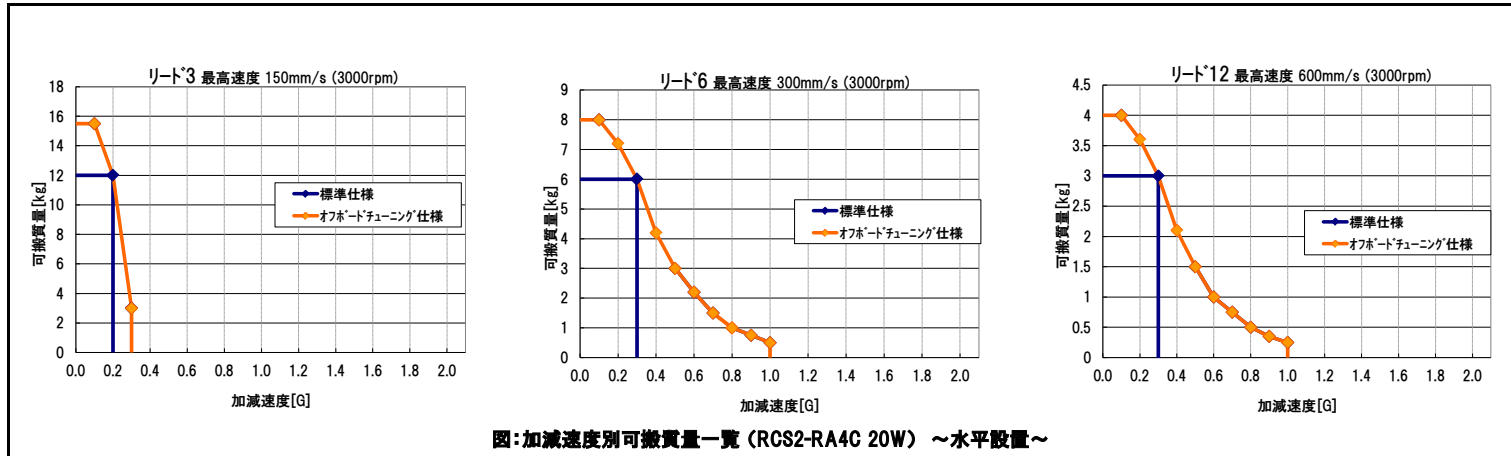


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA4C 20W) ~水平設置~

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA4C 30W) ~水平設置~ [kg]

| 機種 | 型式 | モータW数 | リード* | 加減速度[G] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|---------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| RCS2 | RA4C | 30 | 3 | 23.5 | 18 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 12 | 10.8 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 5.2 | 4.8 | 4 | 2.8 | 2 | 1.55 | 1.25 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | | | | | |

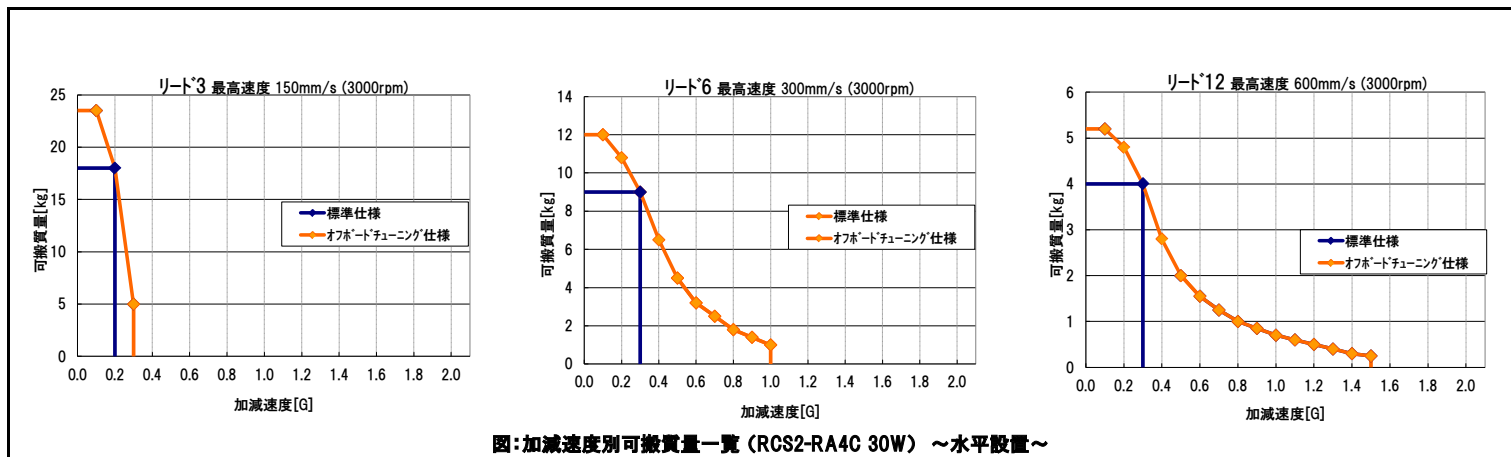


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA4C 30W) ~水平設置~