

標準仕様
オフホードチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA5C 60W) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	RA5C	60	4	65	50	25	10	3															
			8	32.5	30	25	20	15	12.2	10	7.5	5.5	4	3.2	2.5								
			16	15.5	14.4	12	9	7	5.9	5	4.4	3.9	3.5	3.1	2.75	2.45	2.2	2					

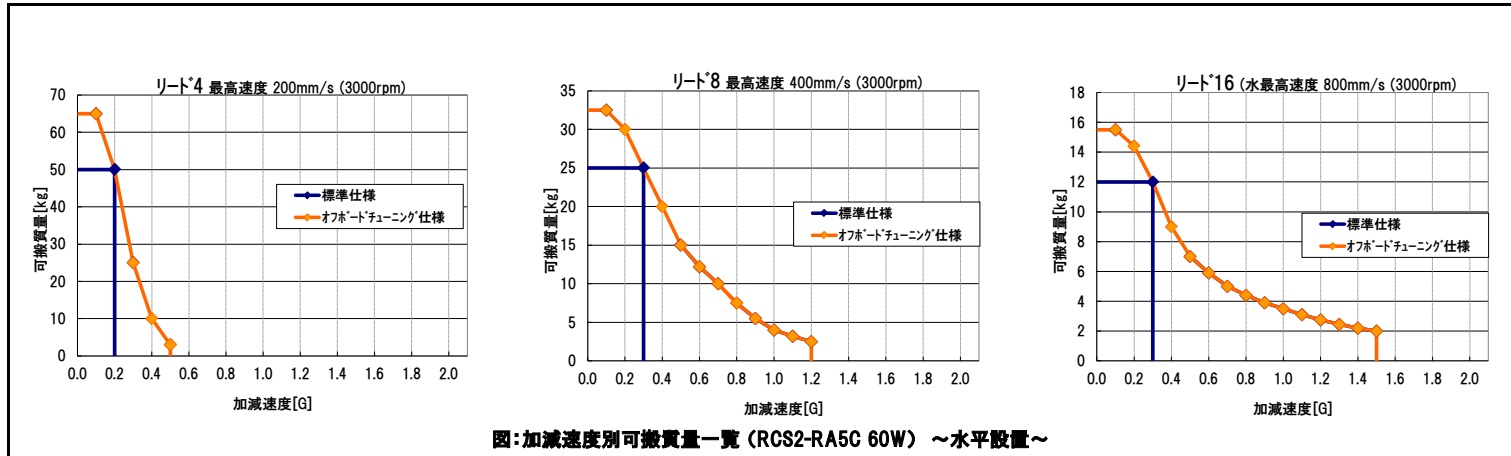


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA5C 60W) ~水平設置~

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA5C 100W) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	RA5C	100	4	78	60	30	15	5															
			8	39	36	30	22	17	13.5	11	8.5	6.5	5	4	3								
			16	19.5	18	15	11	8.6	7.1	6	5	4.4	4	3.6	3.2	2.9	2.7	2.5					

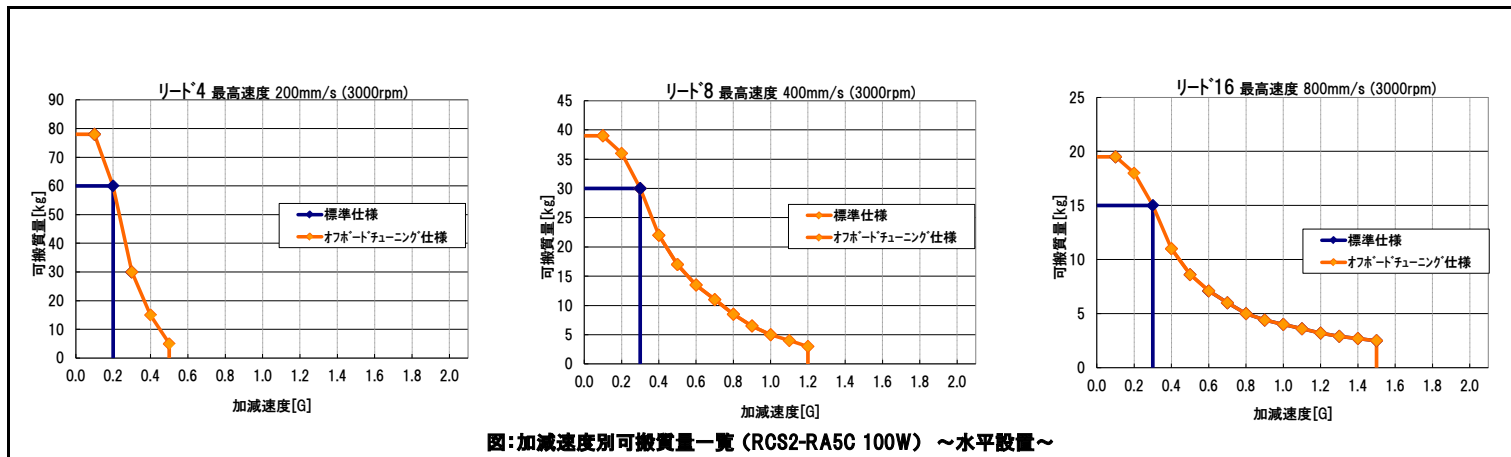


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-RA5C 100W) ~水平設置~